

## 微量自動計量機 DTS series

## DTS-10 / DTS-10DL


このタイプは精度を求める顆粒、粉状、部品などに適しています。

## 主な特徴

- ・ DTS-100をさらに小型化。省スペースの設置可能。
- ・ DTS-10DLはデジタルロードセル搭載。最小表示0.001g可能
- ・ 液晶タッチパネルの画面を見ながら設定出来るので簡単。
- ・ 設定した品種はメモリー機能により品種変更の手間が省けます。
- ・ タッチパネル・シーケンサー搭載なので、仕様に応じてプログラム変更可能。



DTS-10

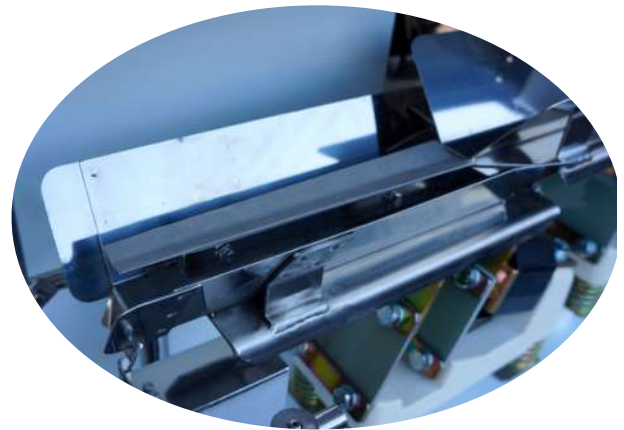

液晶タッチパネル(MITSUBISHI)

## ◆用途

種、顆粒、微小部品 など

DTS-10	DTS-10DL
計量範囲：0.1 ~ 20g * 1	計量範囲：0.01 ~ 10g * 1
最小表示：0.02g	最小表示：0.001g
供給方式：振動フィーダー	供給方式：振動フィーダー
計量部：ロードセル	計量部：デジタルロードセル
電源：AC100V 5A	電源：AC100V 5A

\* 1 参考値。仕様によって変更します。

仕様に応じた製作もしております。。ご相談ください。

\* お問い合わせの際、計量品、計量重量、必要能力など詳細内容をお伝えください

お問い合わせ

有限会社 大和技研 (ダイワギケン)

Address: 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎1627

Tel: 042-557-6789 / Fax: 042-557-6966

<http://www.daiwagiken.com//>  
[info@daiwagiken.com](mailto:info@daiwagiken.com)